


4400

Einsatzmöglichkeiten: Größere Elektrowerkzeuge, Handkreissäge, Winkelschleifer, Kompressor, Rasenmäher, Elektrohobel oder Wasserpumpe. Ölmangel-Abschaltautomatik. Eine CEE-16A-3ph.-Steckdose, zwei Schuko-Steckdosen.

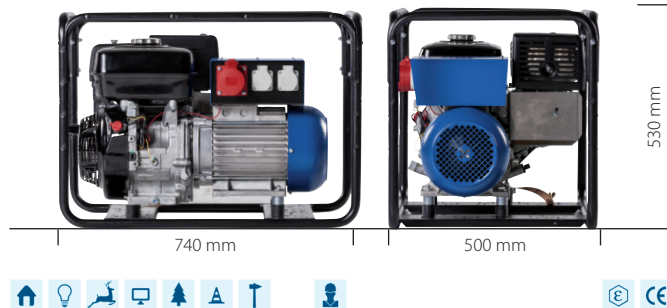

4400 ED-A/HHBA Bestell-Nr.: 988412 GTIN: 4038469984124	4400 ED-A/HEBA Bestell-Nr.: 988413 GTIN: 4038469984131
---	---

Generator	Asynchron
el. Leistg.: 3~ cos φ 1,0	4100 VA
el. Leistg.: 1~ cos φ 1,0	3800 VA
Spannung 3~	400 V
Spannung 1~	230 V
Strom 3~	5,9 A
max. Gesamt-Strom 1~	16,5 A
Strom 1~ (CEE)	16 A
Strom 1~ (Schuko)	16 A
max. Anlaufstrom cos φ 0,6 (bei 20% Spannungsabfall)	9 A 3~ 21 A 1~
Frequenz	50 Hz
Schutzart Generator	IP 54
Motor-Typ	Honda GX 270 Super Silent
Zylinderzahl	1
Drehzahl	3000 U min ⁻¹
Kraftstoffart	Benzin
Motorölfüllmenge	1,1 l
Motorleistung	5,4 kW
Kühlung Motor/Generator	Luft / Luft
Tankinhalt	5,9 l
Betriebszeit: Volllast/Halblast	2 / 3,8 h
Gewicht	72 / 77 kg ohne Batterie
Abmessungen L x B x H	740 x 500 x 530 mm
Schallleistungspegel L _{WA}	98 dB(A)
Schalldruckpegel (10m)	70 dB(A)
Zubehör (optional)	Bestell-Nr.
Abgasschlauch	904872 ³⁾
Adapter für Abgasschlauch	904879
wasserdichte Steckdosen	903052 ⁴⁾
GW 308	988522 ¹⁾⁶⁾
Fahrgestell (anbaufertig)	988548
Serienmäßige Starterbatterie	020316 (E-Start)
Notstromumschaltung MNU 3ph. (ext.)	988331

weitere Zubehör entnehmen Sie bitte der Zubehörliste

Technical details are based on average values and can vary a spread of $\pm 10\%$. Illustrations are non-binding. We are not liable for errata.

1) n/a in conjunction with BLC/GE903	4) only with E-start	7) only in conjunction with assembly kit
2) n/a in conjunction with UBC	5) n/a in conjunction with handles or chassis	8) n/a in conjunction with GW 308 or isomer
3) only with adapter for exhaust hose	6) installation only factory-made possible	9) n/a in conjunction with GW 308 or FI protection switch